COMUNE di ASOLO - TV

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



5 - AMBITO URBANO, INTERVENTI

Settembre 2023

Professionisti incaricati — SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA — urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di Asolo — Sindaco Mauro Migliorini; Resp. Uff. LL.PP. geom. Andrea Bedin

ELENCO SCHEDE INTERVENTI

cod	*nome*	*località*	*m. lungh.*	*costo*	*costo unit. €/m*
INT1	Centro Storico	Asolo	500	20.364,00 €	*40,73 €*
INT2	viale Tiziano	Casella	420	38.676,00 €	*92,09 €*
INT3	via Galilei	Casella	480	19.200,00 €	*40,00 €*
INT4	via Giorgione	Casella	620	18.624,00 €	*30,04 €*
INT5	via da Ponte, via da Vinci, via Ricci	Casella	600	4.320,00 €	*7,20 €*
INT6	via Tuna	Casella	1040	23.760,00 €	*22,85 €*
INT7	via Malombra	S. Apollinare	600	30.636,00 €	*51,06 €*
INT8	via Calderon	Villa d'Asolo	690	6.240,00 €	*9,04 €*
INT9	via Cavin dei Cavai	Villa d'Asolo	660	23.760,00 €	*36,00 €*
INT10	via della Sega	Villa d'Asolo	660	7.200,00 €	*10,91 €*
INT11	Dal Maglio a Piazzetta Fantinel	Pagnano	300	26.640,00 €	*88,80 €*
INT12	Contrada Bernardi e via Lunga	Pagnano	490	12.336,00 €	*25,18 €*
			7.060	**231.756,00 €**	*32,83 €*

Comune di ASOLO – TV


PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

n. scheda
INT0

MAPPATURA DEI PERCORSI PRIORITARI

LUNGH. PERCORSI
7.060 m

CASELLA E SANT'APOLLINARE

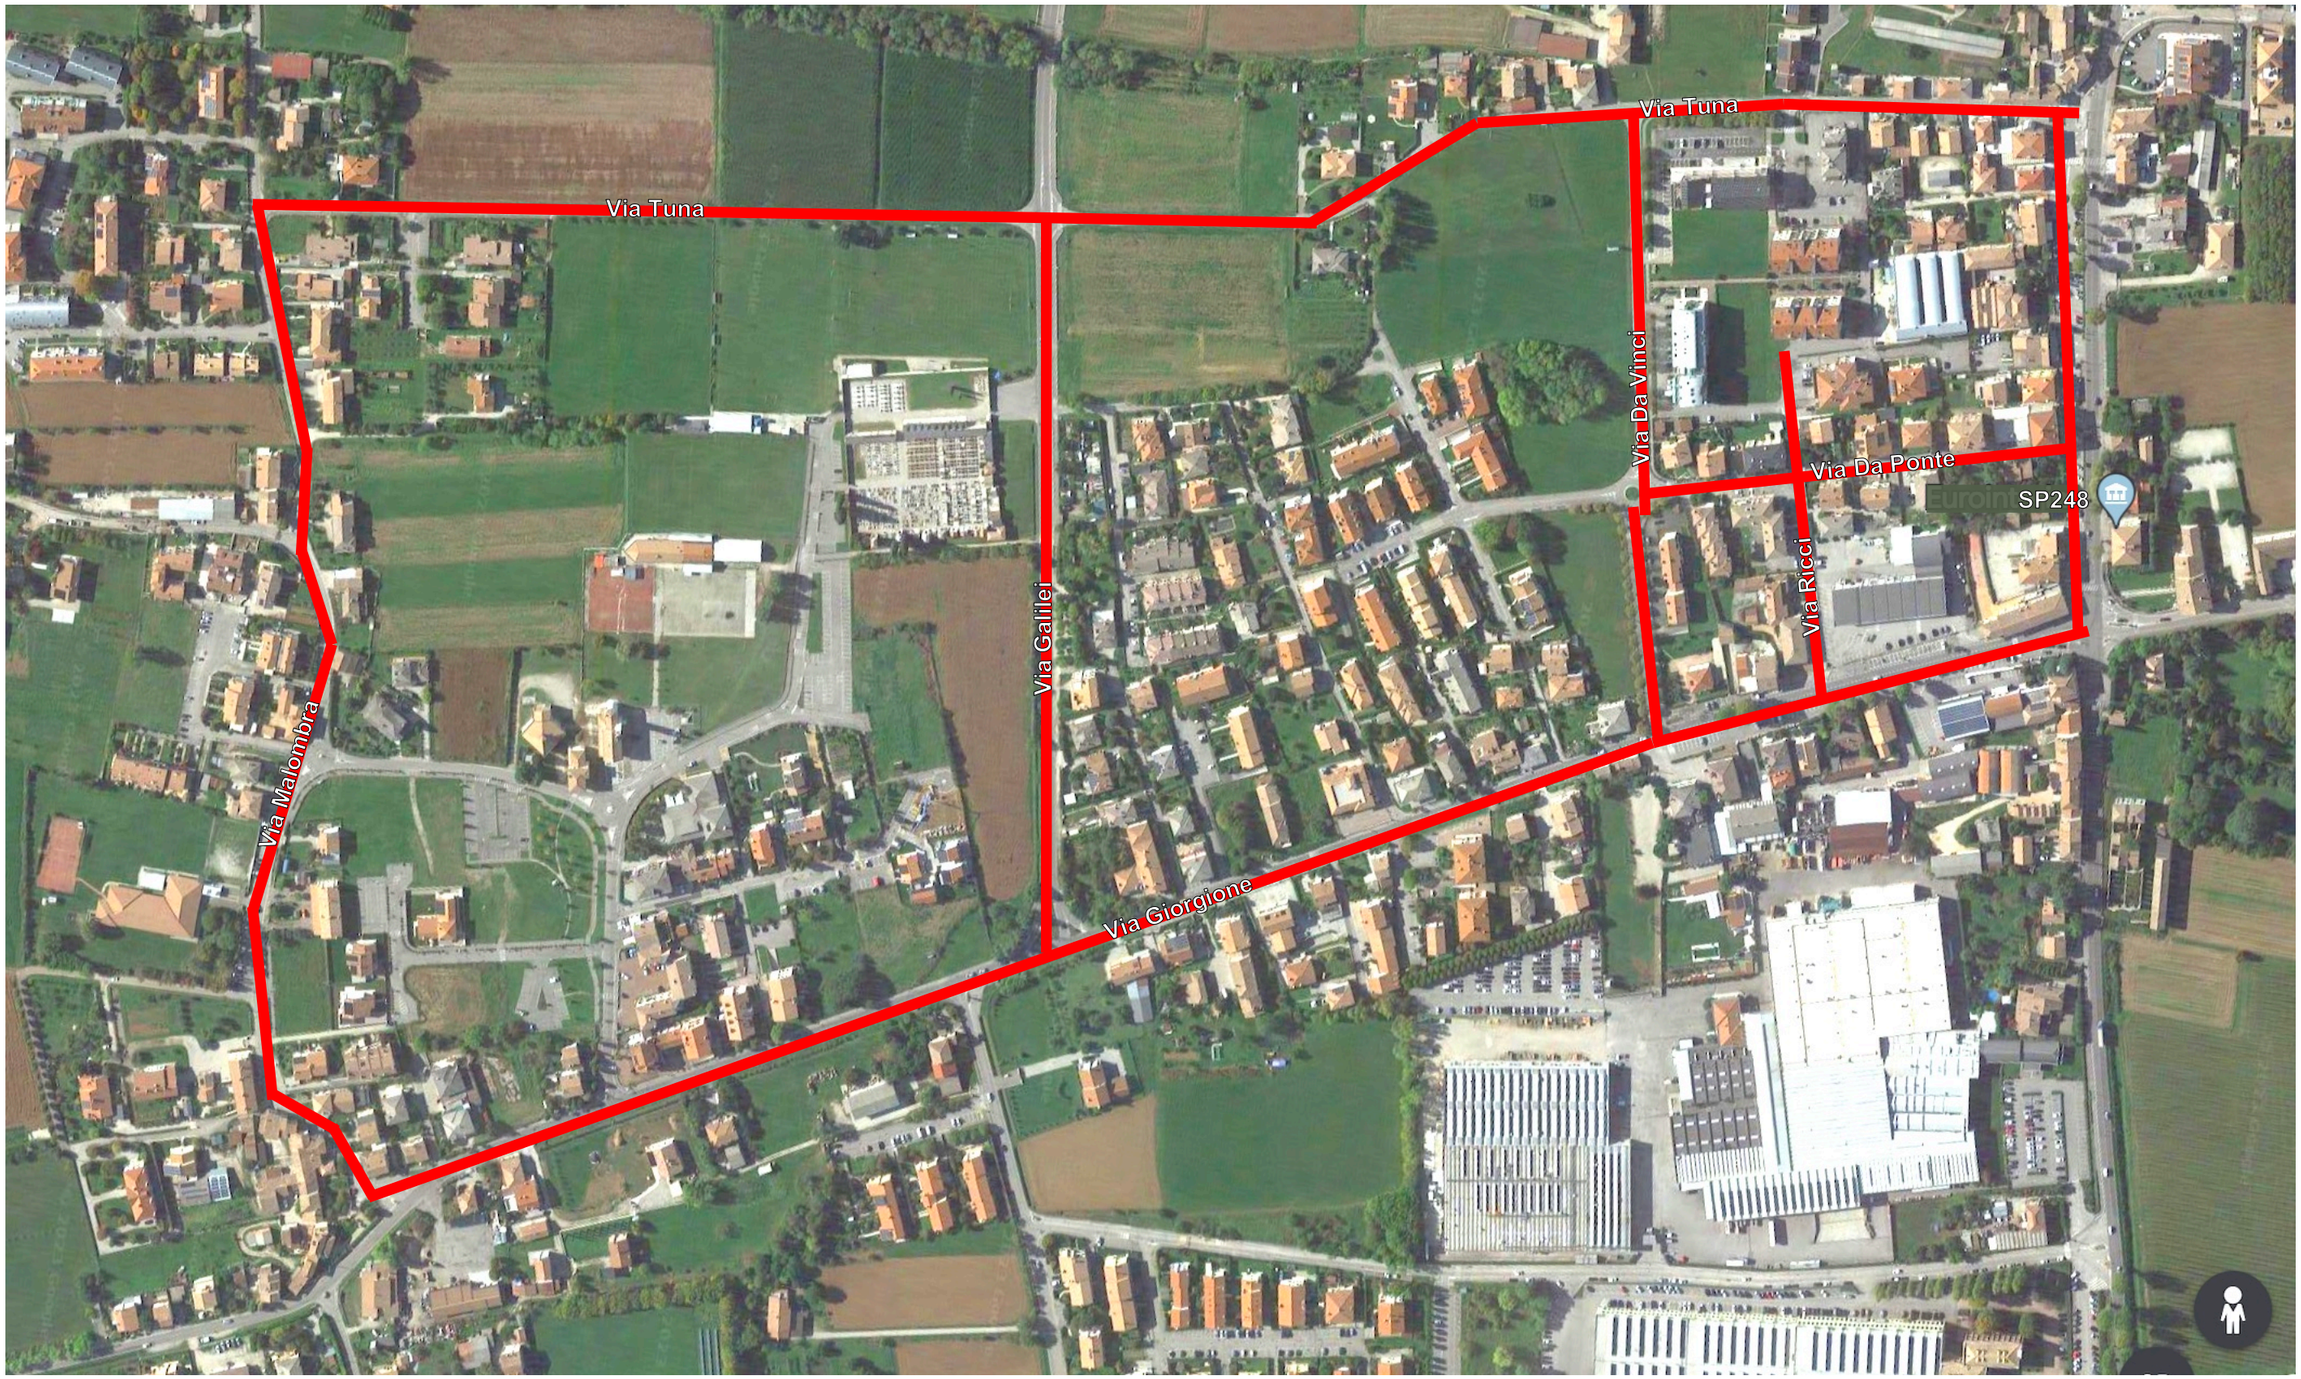

SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Comune di ASOLO – TV

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

n. scheda
INT0

MAPPATURA DEI PERCORSI PRIORITARI

LUNGH. PERCORSI
7.060 m

VILLA d'ASOLO



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Comune di ASOLO – TV


PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

n. scheda
INT0

MAPPATURA DEI PERCORSI PRIORITARI

LUNGH. PERCORSI
7.060 m

PAGNANO

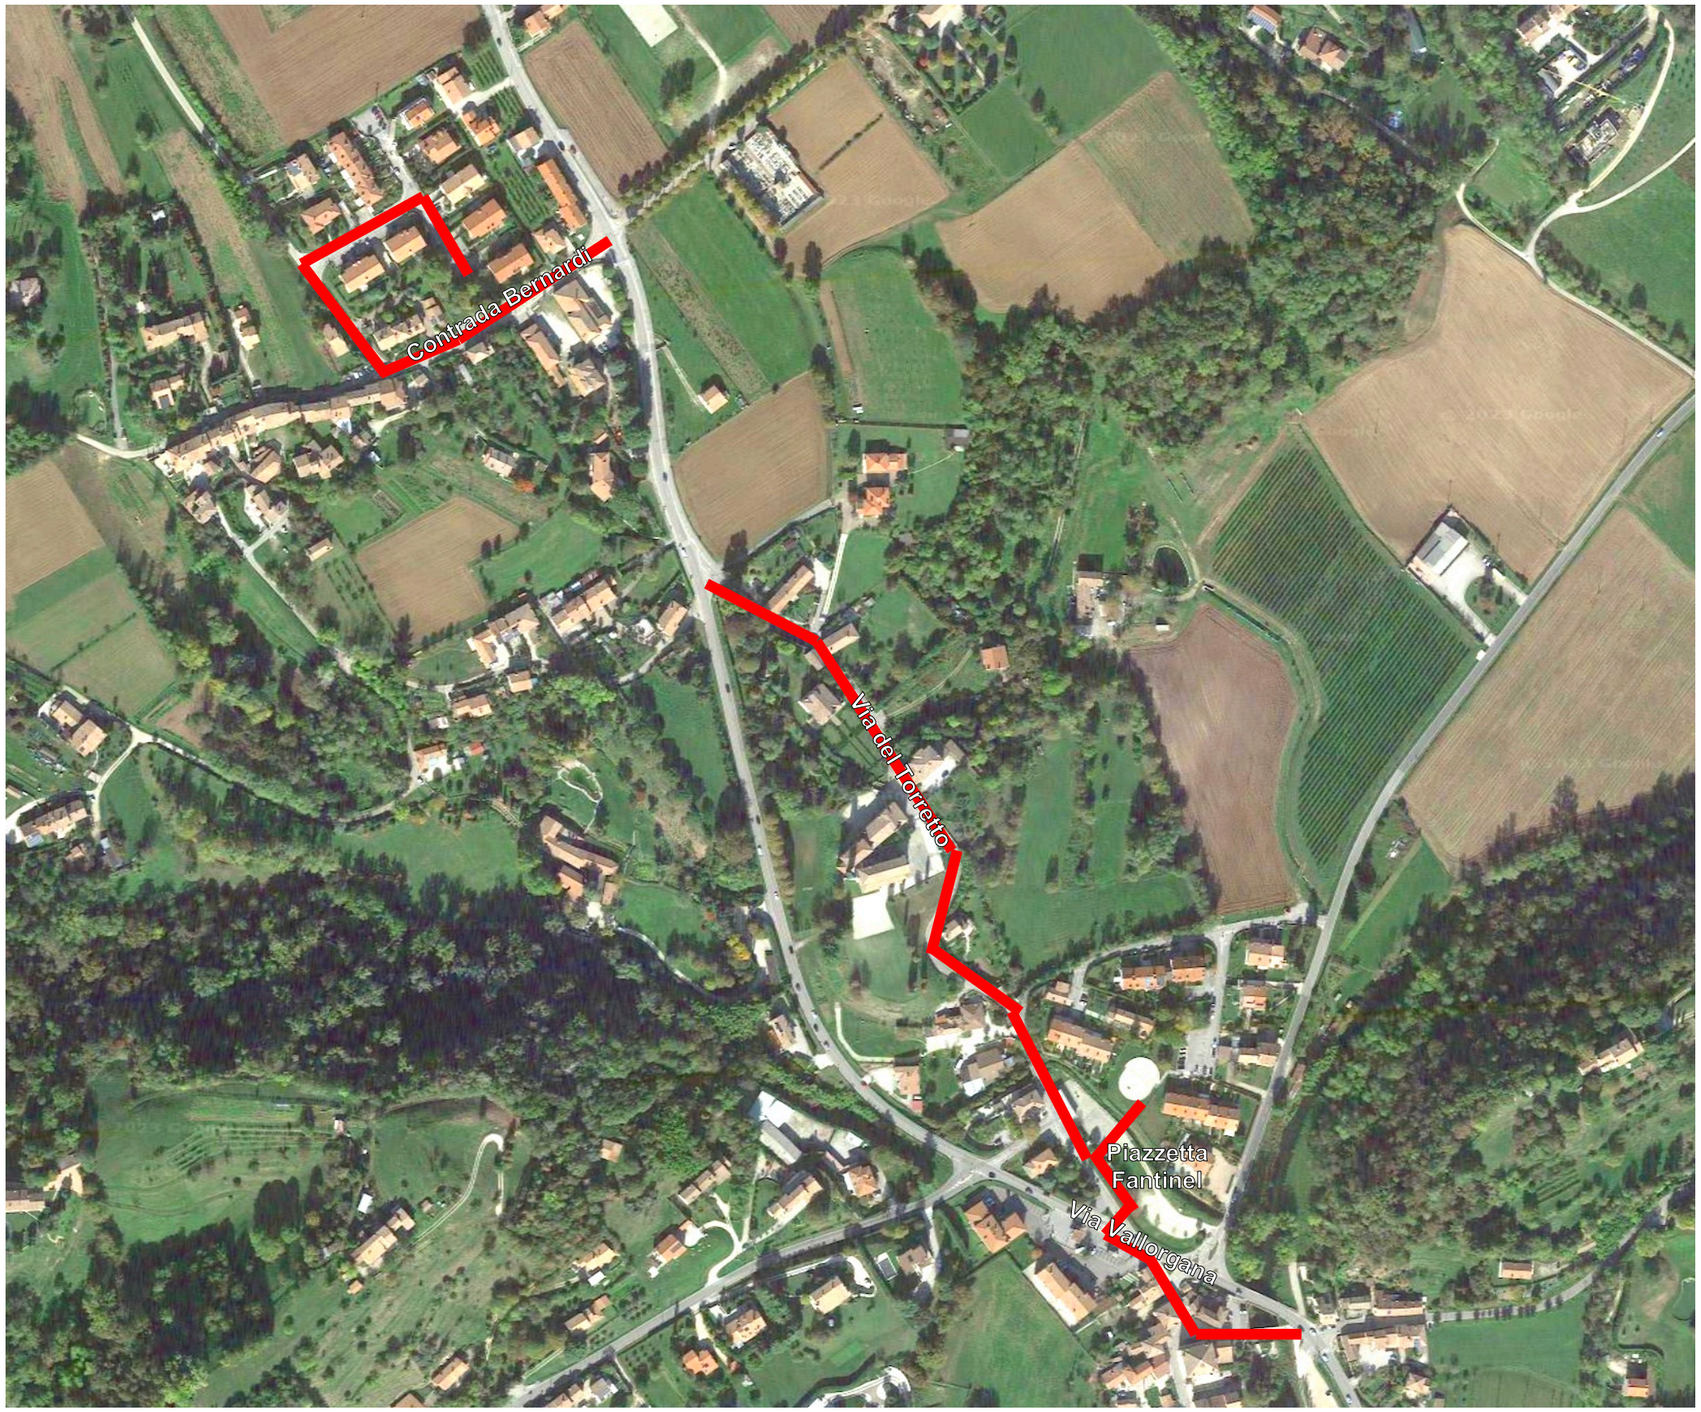

SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA



LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.1 / Rampa inaccessibile /
  1. Realizzazione corrimano lato mancante
  2. Applicazione antiscivolo lungo i gradini

- punto n.2 / Gradino /
  1. Segnalare lungo portico di via Dante da via Roma il per corso accessibile per arrivare al municipio e via Canova
  2. Applicazione piastrelle podotattili flessibili sul bordo del marciapiede

- punto n.3 / Gradini /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili ad inizio scala
  2. Applicazione antiscivolo lungo i gradini

- punto n.4 / Gradino h 3cm /
  1. Smussamento gradino

- punto n.5 / Percorso inaccessibile /
  1. Realizzazione corrimano in corda tesa con agganci puntuali in metallo fino all'ingresso piazza (es. in foto)





Punto n.1


Punto n.2


Punto n.3


Punto n.4


Punto n.5

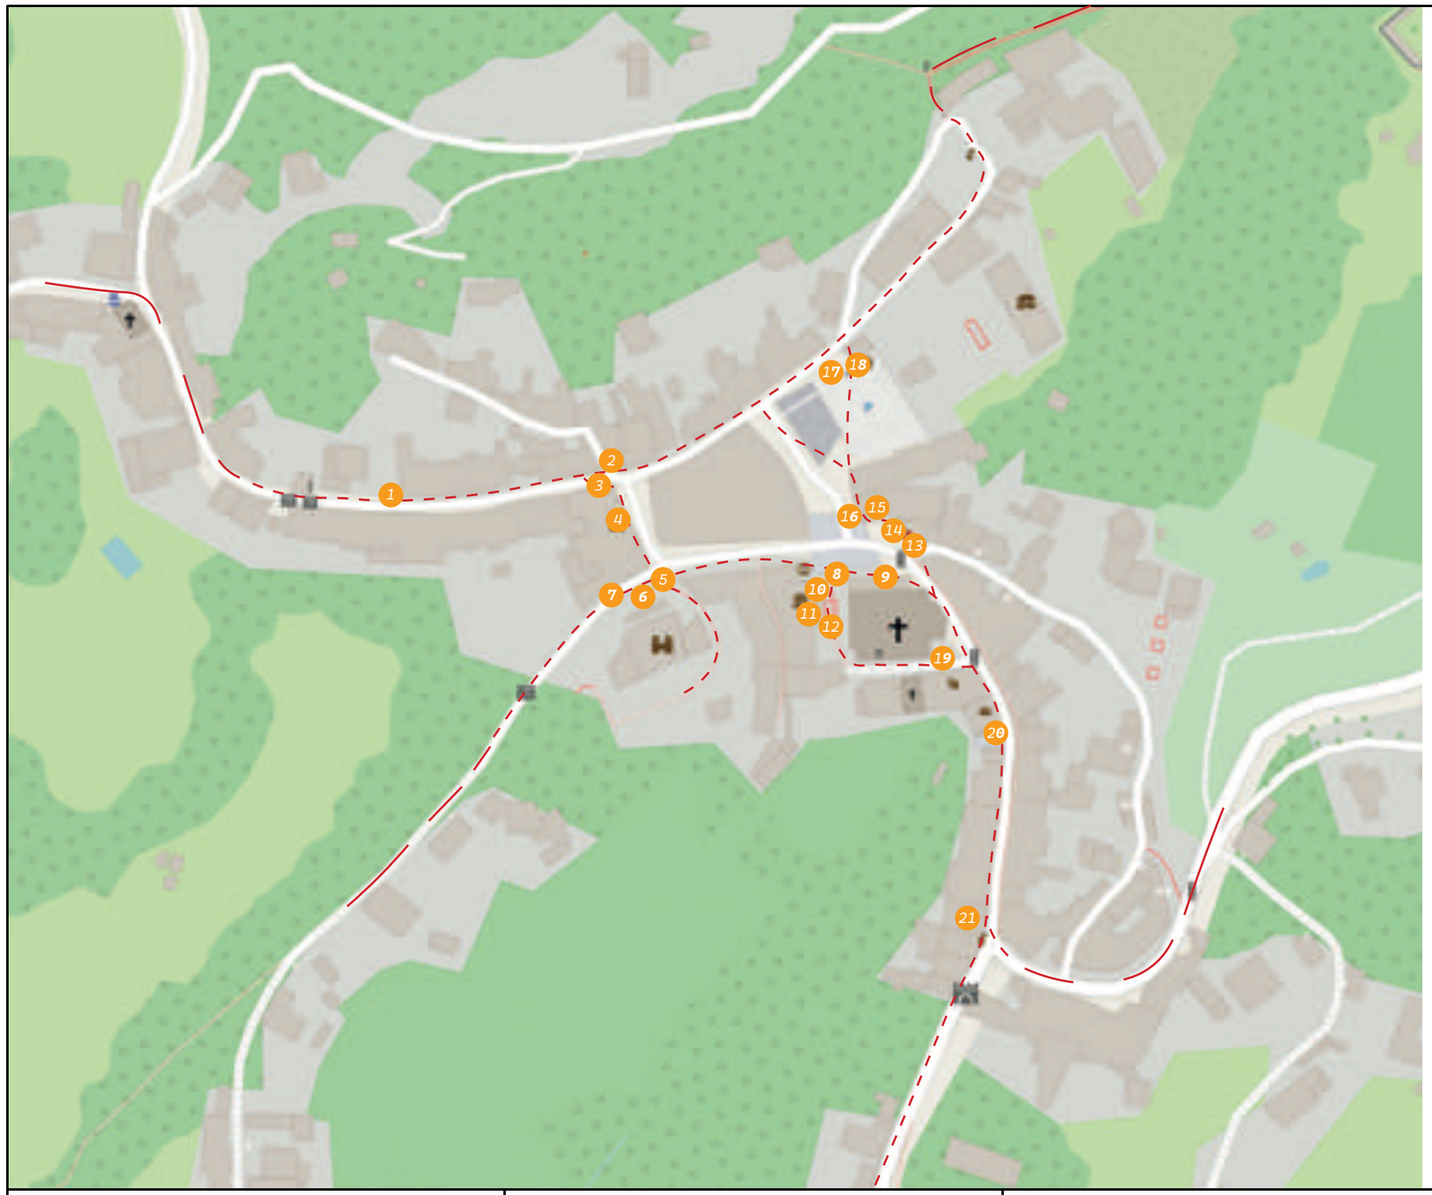

LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.6 / Gradino h 25cm /
  1. Realizzazione rampa in alluminio

- punto n.7 / Percorso inacessibile e presenza gradino /
  1. Realizzazione rampa di collegamento appoggiata al cittolato e di collegamento alla terrazza con gradino

- punto n.8 / Gradino h 14cm /
  1. Realizzazione rampa di collegamento in alluminio

- punto n.9 / Presenza di scale lungo il percorso /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili
  2. Applicazione antiscivolo sui gradini delle scale

- punto n.10 / Presenza di scale lungo il percorso /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili ad inizio scala e su ogni pianerottolo di riposo
  2. Applicazione antiscivolo sui gradini delle scale



*Punto n.**6***



*Punto n.**7***




*Punto n.**8***



*Punto n.**9***



*Punto n.**10***

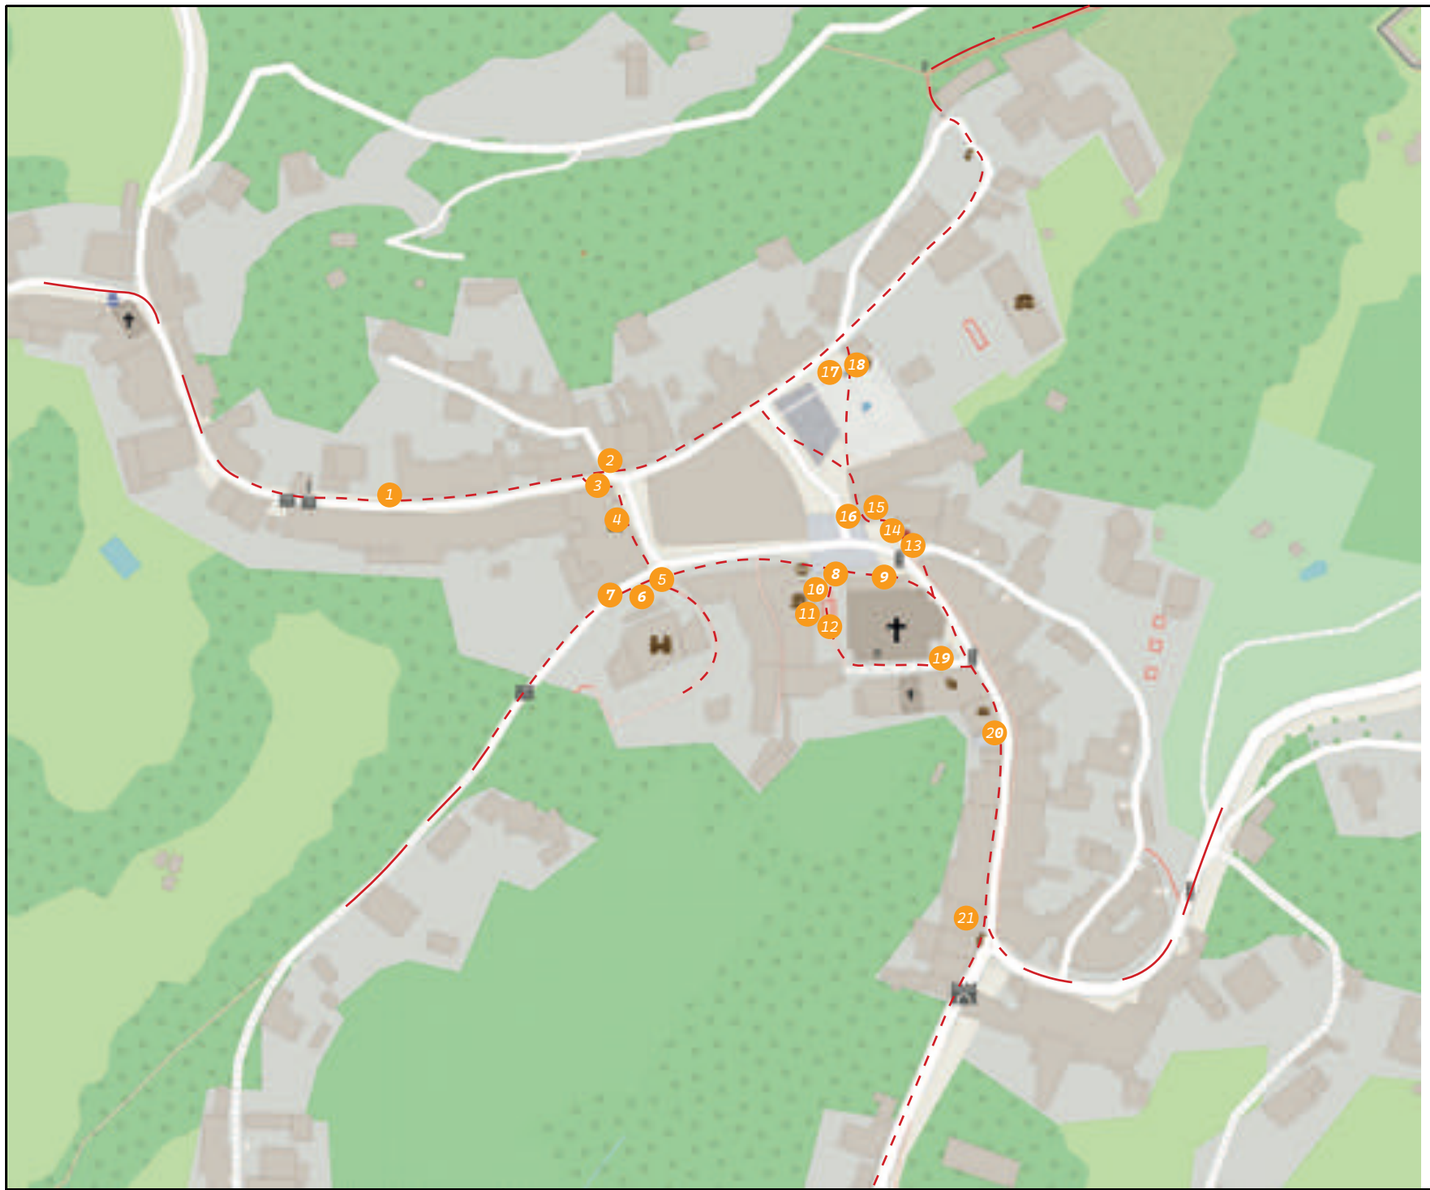

LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.11 / incassebilità /
  1. Realizzazione rampa di collegamento a pianerottolo in alluminio

- punto n.12 / Percorso interrotto /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili lungo il bordo del pianerottolo
  2. Applicazione antiscivolo sui gradini delle scale

- punto n.13 / Gradino h 6cm /
  1. Reindirizzamento ad ingresso principale della farmacia

- punto n.14 / Presenza di scalino h 16cm /
  1. Realizzazione rampa in alluminio

- punto n.15 / Presenza di scalini lungo il percorso /
  1. Realizzazione rampa nel punto della scalinata con meno dislivello



Punto n.11


Punto n.12


Punto n.13


Punto n.14


Punto n.15

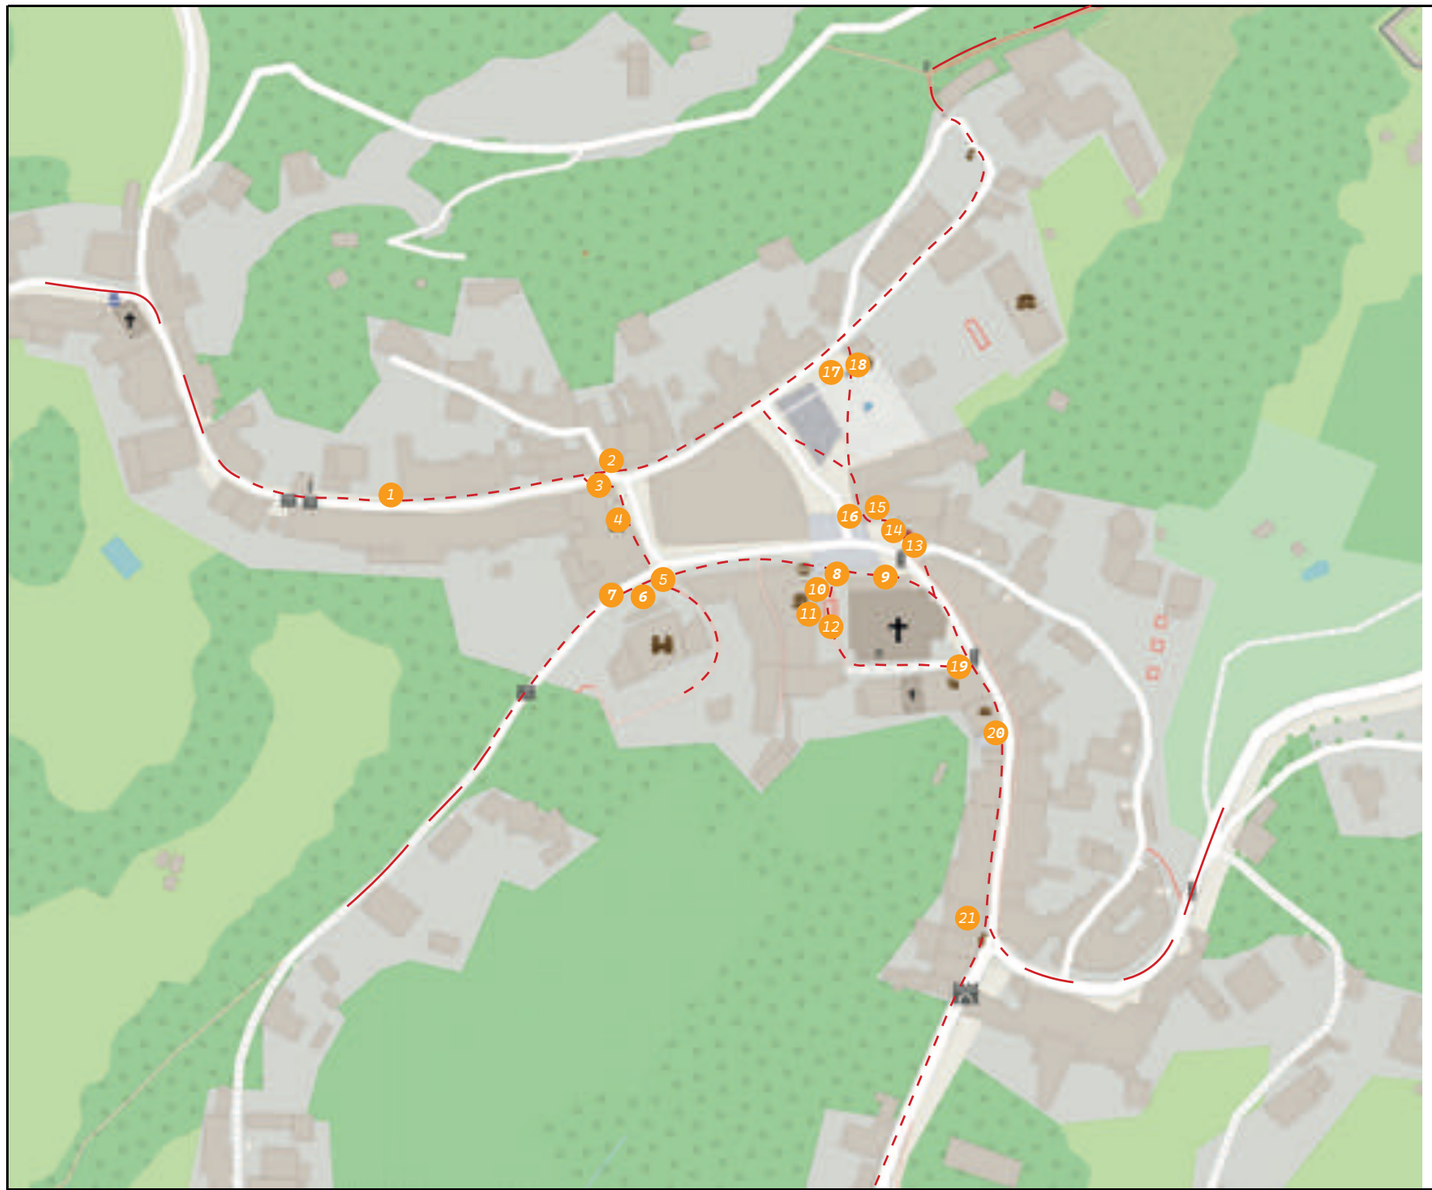

LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.16 / rampa di scale /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili

- punto n.17 / Rampa di scale /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili lungo il bordo del pianerottolo
  2. Applicazione antiscivolo sui gradini delle scale

- punto n.18 / Parapetto scale pericoloso /
  1. Elevazione ad altezza secondo normativa del parapetto
  2. Realizzare copertura del parapetto nei fori presenti con diamnetro maggiore di cm 10

- punto n.19/ Gradino h 2,5cm /
  1. Smussamento gradino

- punto n.20 / Gradino h 16cm /
  1. Realizzazione scivolo di accesso



Punto n.16


Punto n.17


Punto n.18


Punto n.19


Punto n.20

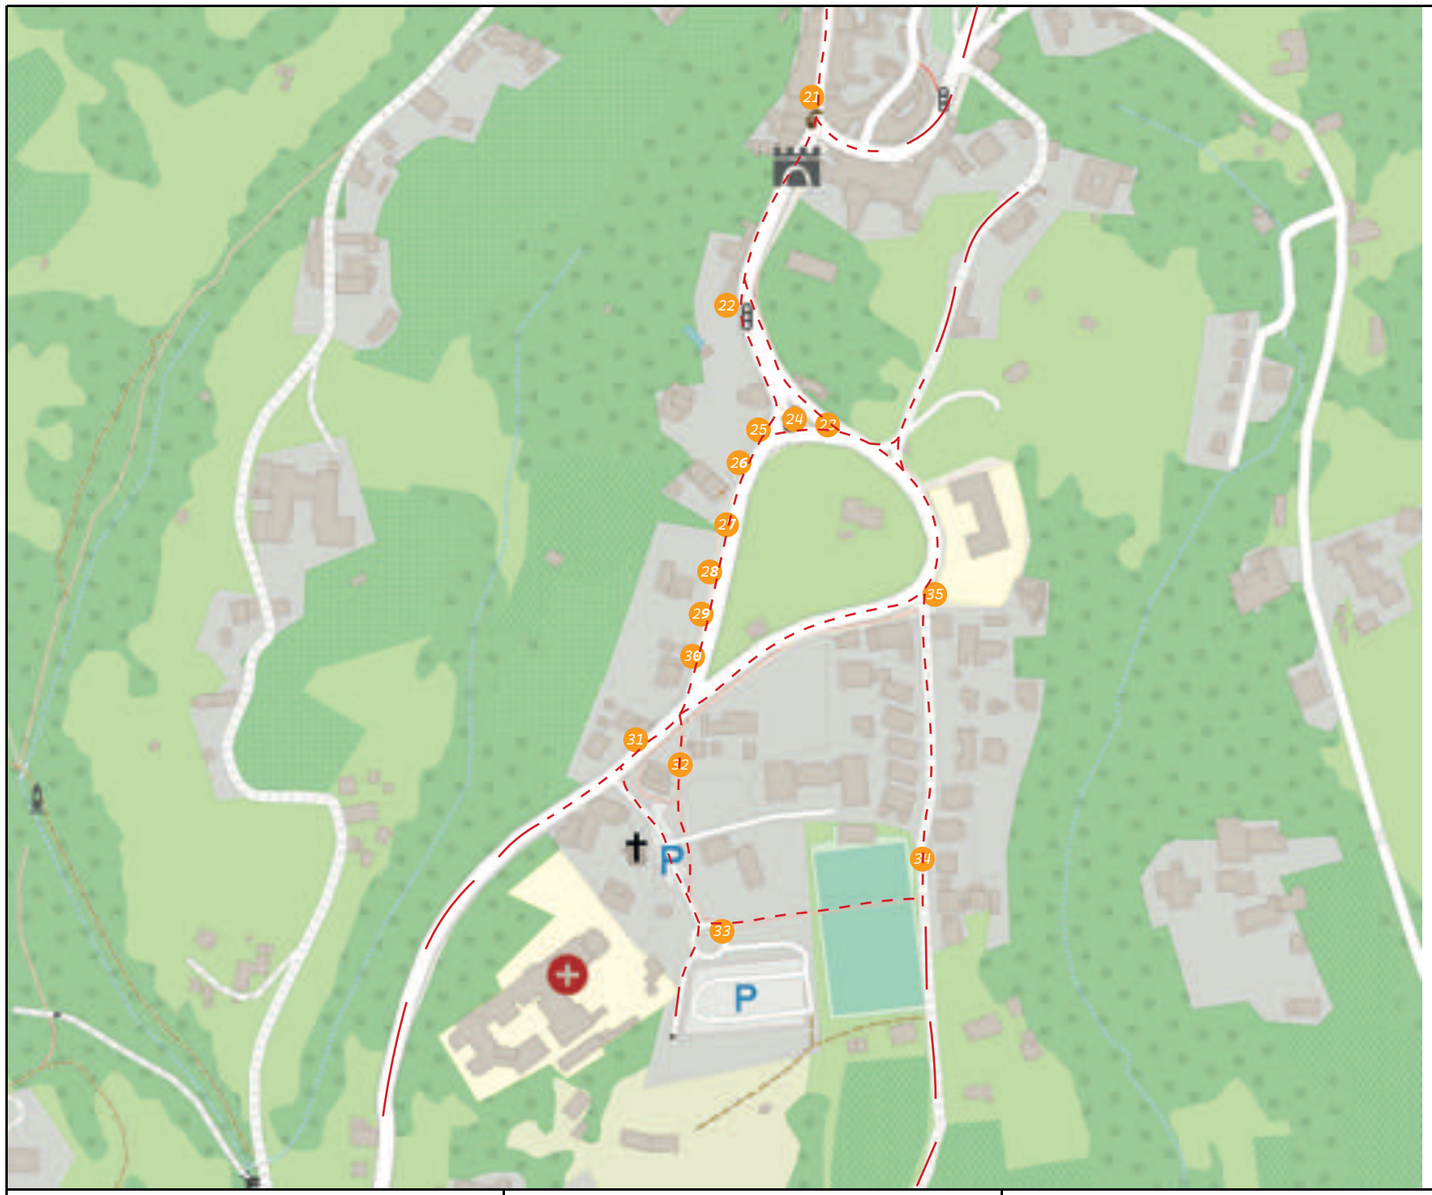

LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.21 / rampa di scale /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili
  2. Realizzazione corrimano
  3. Applicazione antiscivolo sui gradini

- punto n.22 / Passaggio pedonale inaccessibile /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili lungo il bordo del pianerottolo
  2. Applicazione antiscivolo sui gradini delle scale
  3. Avvertire con apposita segnaletica il percorso alternativo per carrozzina ad inizio via

- punto n.23 / Fermata inaccessibile ed in pendenza /
  1. Realizzazione fermata bus accessibile con pedana con sottoscocca regolabile in pvc
  2. Abbassamento cordolo a livello strada per permettere accesso carrozzina

- punto n.24 / Piazza con pendenza pericolosa /
  1. Segnalare pendenza pericolosa

- punto n.25 / Passaggio pedonale inaccessibile /
  1. Pavimentare aiuola e realizzare scivolo in pietra



Punto n.21


Punto n.22


Punto n.23


Punto n.24


Punto n.25

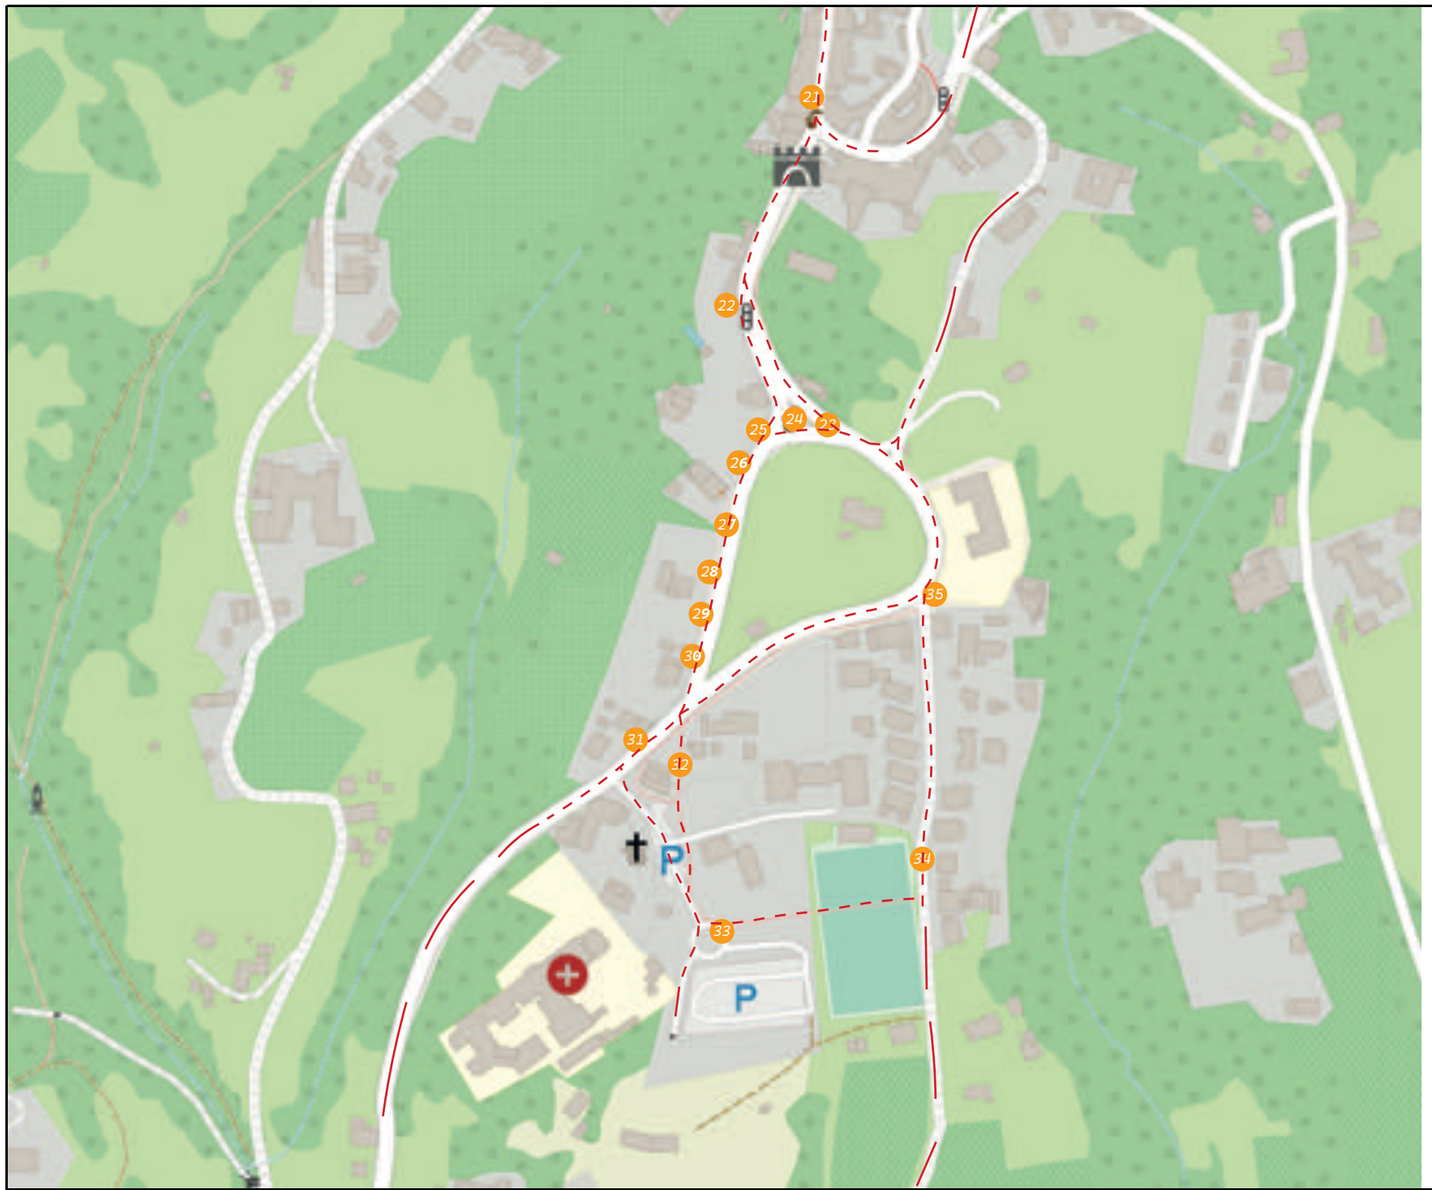

LEGENDA: χ Punto d'intervento — Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.26 / Passo carraio pericoloso /
  1. Applicazione piastrelle podotattili flessibili

- punto n.27 / Passo carraio con gradini /
  1. Realizzazione scivolo con podotattile

- punto n.28 / Passo carraio con gradini /
  1. Smussamento gradini

- punto n.29 / Passo carraio con gradini /
  1. Realizzazione scivolo con podotattile

- punto n.30 / Passo carraio con gradini /
  1. Realizzazione scivolo con podotattile



Punto n.26



Punto n.27




Punto n.28



Punto n.29



Punto n.30

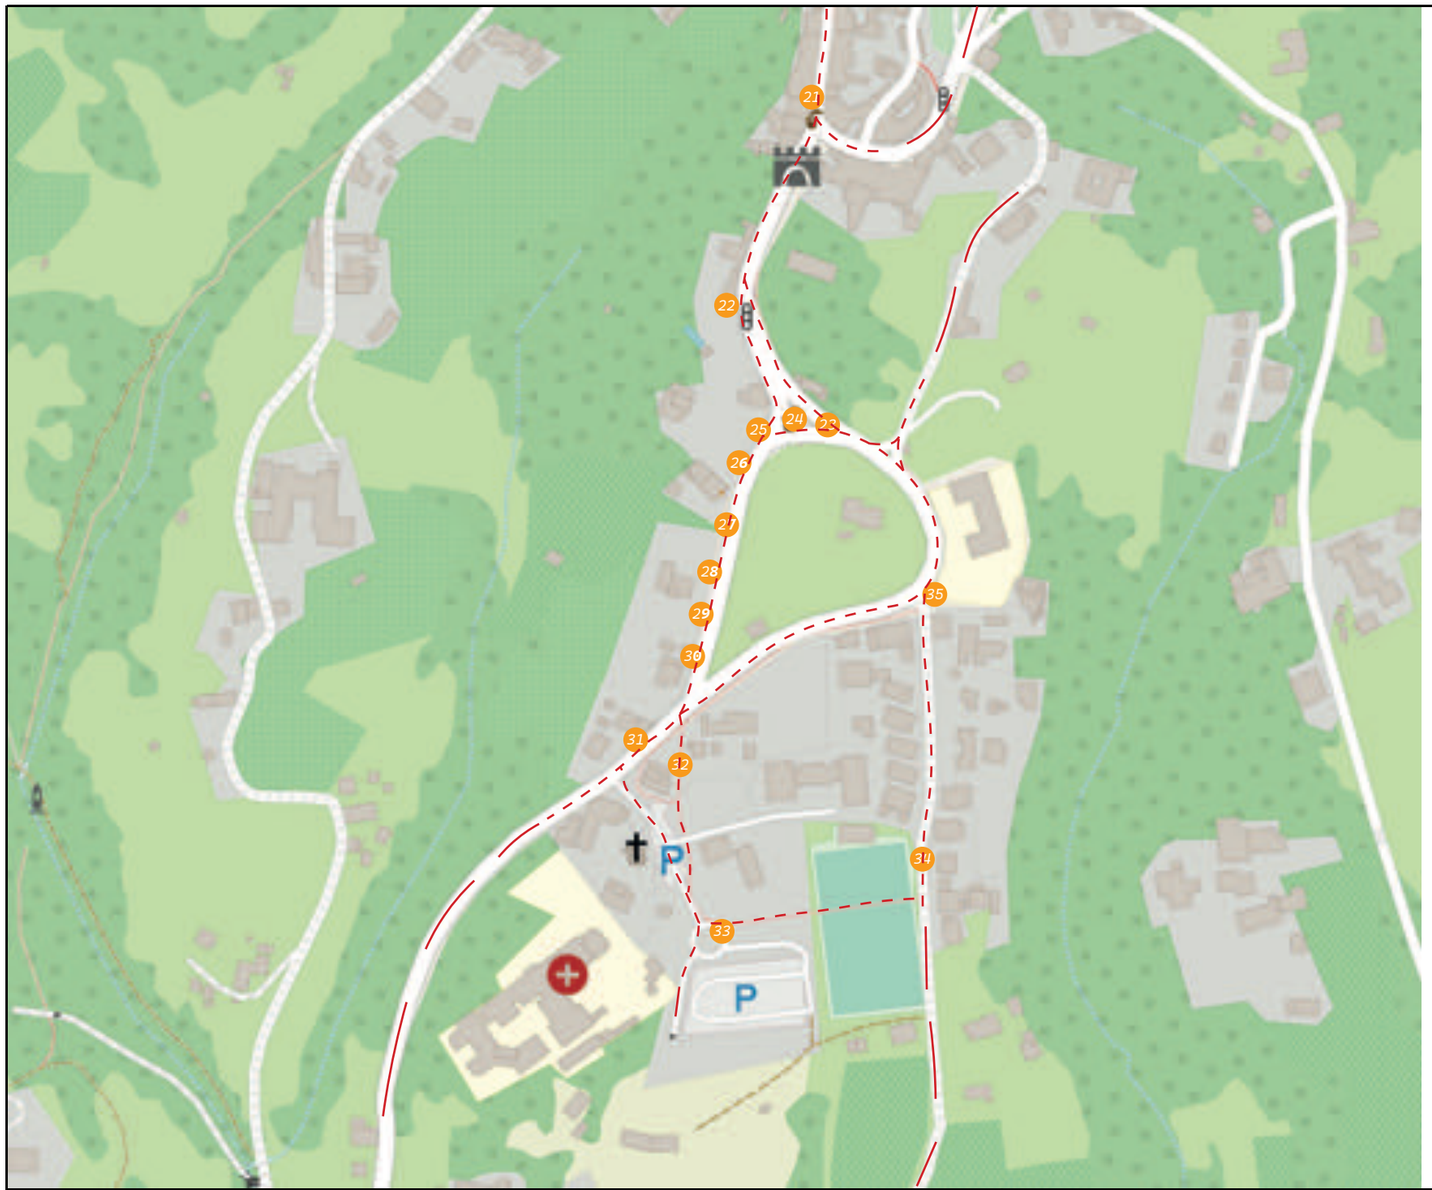

LEGENDA: Punto d'intervento Percorso

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto

- punto n.31 / Gradino lungo il percorso /
  1. Realizzazione scivolo

- punto n.32 / Percorso con sconnessioni /
  1. Rifacimento manto d'usura 30m x 2m

- punto n.33 / Passaggio pedonale con sconnessioni /
  1. Rifacimento scivoli
  2. Rifacimento zebrature

- punto n.34 / Strada senza percorso /
  1. Segnalare zona 30 km/h
  2. Asfaltatura banchina
  3. Realizzazione marciapiede tipo street- print

- punto n.35 / Percorso con sconnessioni
  1. Rifacimento manto d'usura 50m x 2m


Punto n.31



Punto n.32


Punto n.33


Punto n.34


Punto n.35

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

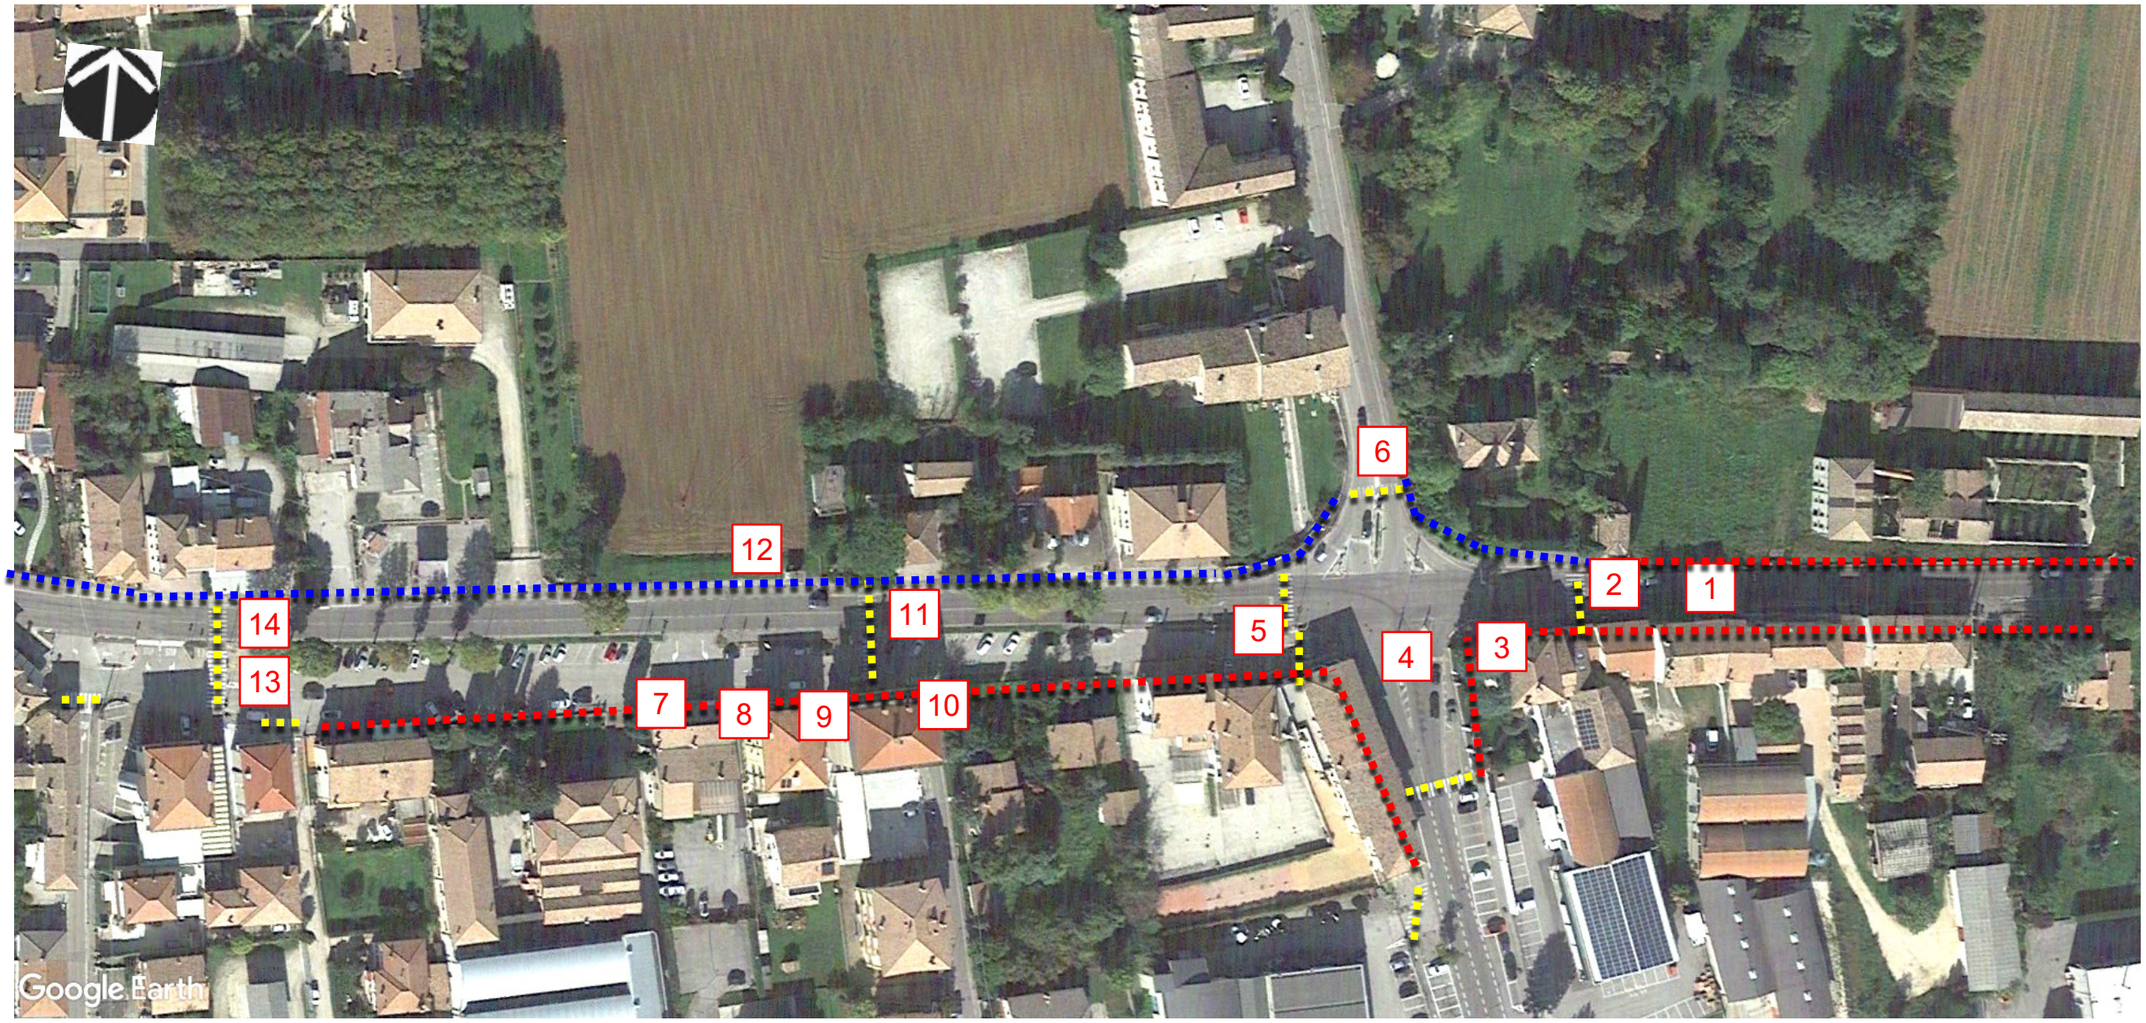

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA


1  Da via Marconi verso Ovest/ ciclopedonale con tratti degradati	2  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnesso, presenza gradini e ostacoli	3  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnesso, presenza gradini e ostacoli	4  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnesso, presenza gradini ed ostacoli
5  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnessa, presenza gradini e ostacoli	6  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnessa, presenza gradini ed ostacoli	7  Attraversamento semaforico via Foresto Nuovo/ pav. sconnessa, presenza gradini ed ostacoli	8  Piazza Tiziano (zona 30km/h) da via Tuna/ pav. sconnesso, fermate bus non accessibili, parcheggi non accessibili
8  Piazza Tiziano (zona 30km/h) da via Tuna/ pav. sconnesso, fermate bus non accessibili, parcheggi non accessibili	8  Piazza Tiziano (zona 30km/h) da via Tuna/ pav. sconnesso, fermate non accessibili, parcheggi non accessibili	8  Piazza Tiziano (zona 30km/h) da via Tuna/ pav. sconnesso, fermate non accessibili, parcheggi non accessibili	8  Attraversamento lato pescheria/ insicurezza

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Marconi verso West/ ciclopedonale con tratti degradati					
	1- Rifare 40mq tappeto d'usura	40	mq	1	20,00	800,00
2	Attraversamento semaforico con via Foresto Nuovo/ percorso sconnesso, con gradini ed ostacoli					
	2- 4 gradini da eliminare	-	-	4	1200,00	4.800,00
	3- Paletti da installare per impedire l'invasione della carreggiata da auto	-	-	10	110,00	1.100,00

	4- 4 attraversamenti da rifare con paletti, podotattili e termoplastico	-	-	4	1500,00	6.000,00
	5- Inserire chiamata semaforica per pedoni nella parte d'incrocio con semaforo anche per pedoni	-	-	1	-	-
	6- Inserire isola pedonale in via Forestuzzo nuovo	-	-	1	1500,00	1.500,00
3	Piazza Tiziano (zona 30km/h) da via Tuna/ percorso sconnesso, fermate inaccessibili e con parcheggi inaccessibili					
	7- Colorazione e rifacimento percorso tipo street-print	180	mq	1	50,00	9.000,00
	8- Tombino da sopraelevare	-	-	1	250,00	250,00
	9- Paletti di tipo flessibile lungo il percorso	-	-	14	120,00	1.680,00
	10- Scivolo per fermata rossa (vedi pianta, fermata lato piazza)	-	-	1	forfait	1.200,00
	11- Attraversamento con podotattile e scivolo altezza fermata bus rossa	-	-	1	forfait	1.200,00
	12- Fermata gialla (lato esterno) rifare pavimento sconnesso	-	-	1	forfait	900,00
4	Attraversamento lato pescheria/ pericoloso					
	13- Rifacimento con paletti e podotattile	-	-	1	800,00	800,00
	14- Scivoli	-	2	1	1500,00	3.000,00
	SOMMA					32.230,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		6.446,00
	TOTALE					**38.676,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

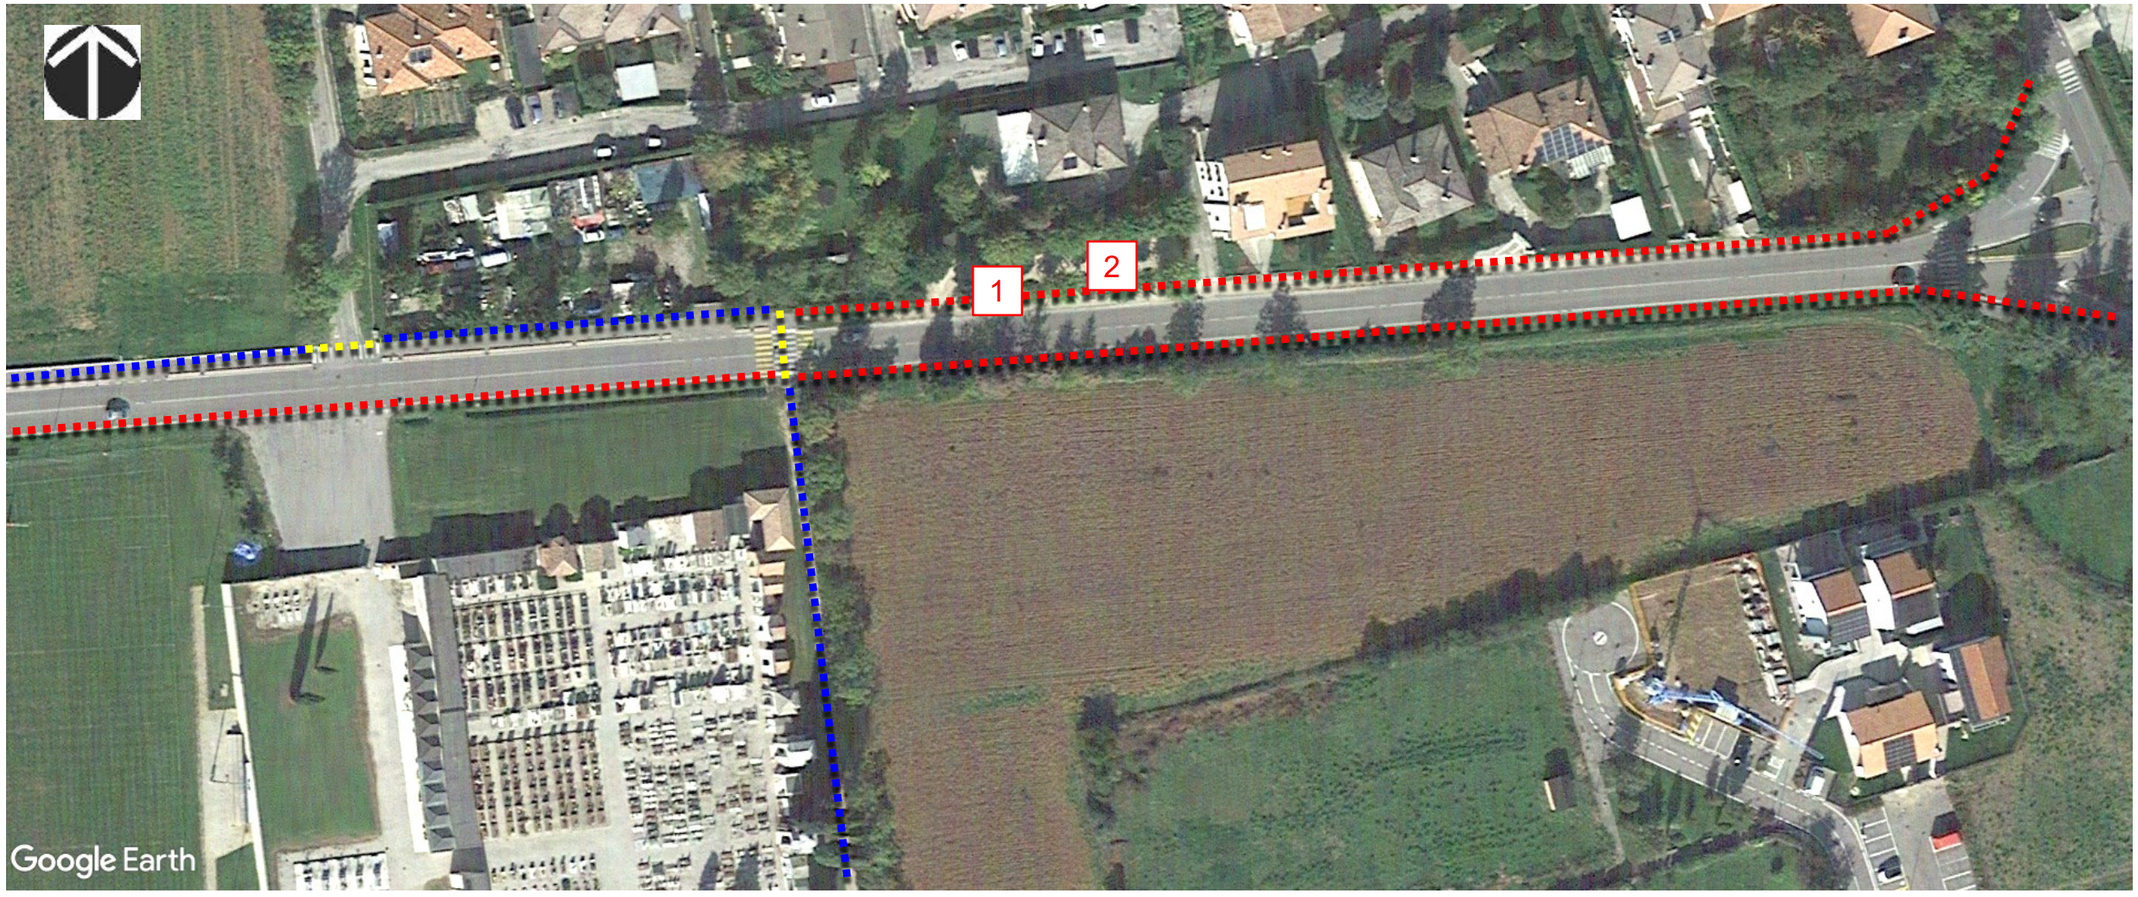

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Da via Giorgione fino al cimitero: assenza percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	Da via Giorgione fino al cimitero: assenza percorso					
1	1- Realizzare marciapiede a raso 200m	400	mq	1	25,00	10.000,00
	2- Realizzare cordolo di separazione a tratti	-	-	1	forfait	6.000,00
	SOMMA					16.000,00
				25%		4.000,00
	TOTALE					**20.000,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Da via Galilei a via Da Vinci/ sconnessione nei passi carrai ed assenza segnaletica

2



Da via Da Vinci a viale Tiziano/ percorso e attraversamenti assenti, pav. sconnesso e intralcio parcheggi

3



Da via Da Vinci a viale Tiziano/ percorso e attraversamenti assenti, pav. sconnesso e intralcio parcheggi

4



Da via Da Vinci a viale Tiziano/ percorso e attraversamenti assenti, pav. sconnesso e intralcio parcheggi

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Galilei a via Da Vinci/ sconnessioni passi carrai ed assenza segnaletica					
	1- Realizzazione segnaletica e rifacimento manto d'usura a tratti	-	-	1	forfait	5.000,00
2	Da via Da Vinci a viale Tiziano/ attraversamenti assenti, percorso assente, sconnessioni ed invasione parcheggi					
	2- Attraversamento pedonale	-	-	1	1400,00	1.400,00
	3- Correggere segnaletica lato destro in ciclopedonale	-	-	1	500,00	500,00
	4- Paletti dissuasori tipo flessibile	-	-	25	120,00	3.120,00
	5- Asfaltatura 200m	400	mq	1	20,00	4.000,00
	6- livellamento tombini	-	-	4	250,00	1.000,00
	7- Rifacimento segnaletica parcheggi	-	-	1	500,00	500,00
	SOMMA					15.520,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		3.104,00
	TOTALE					**18.624,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1	2	3
		
Via Da Ponte Da rotonda a tratto senso unico/ percorso assente	Via Ricci Lungo tutto il percorso/ assenza percorso	Via Da Vinci lungo tutto il percorso/ assenza percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Via Da Ponte, dalla rotonda a tratto senso unico/ percorso assente 1- Prolungare senso unico per permettere la realizzazione di un percorso ciclopedonale	-	-	1	1.200,00	1.200,00
2	Via Ricci, lungo tutto il percorso/ assenza percorso Eliminare parcheggi per realizzare percorso	-	-	1	1.200,00	1.200,00
3	Via Da Vinci, lungo tutto il percorso/ sconnessioni e radici lato destro, da via Giorgione Riparare manto d'usura	-	-	1	1.200,00	1.200,00
	SOMMA					3.600,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		720,00
	TOTALE					**4.320,00**

NOTA: vedi anche le azioni quantificate nel quadro economico ("moderazione del traffico" voce B1)

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Via Tuna, da via malombra/ percorso sconnesso e assente, carreggiata stretta

2



Incrocio via Galilei/ attraversamento assente

3



Da via Galilei a via Da Vinci/ assenza percorso

4



Incrocio via Da Vinci/ assenza raccordo con marciapiede

5




Da Don Berti a strada provinciale/ inclinazione passi carrai e sconnessioni lungo il percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Via Tuna, da via malombra/ percorso sconnesso e assente, carreggiata stretta					
	1- Rifacimento marciapiede	-	-	1	forfait	1.600,00
	2- Segnaletica varia tra cui inserimento limite velocità 30 km/h	-	-	1	forfait	2.000,00
2	Incrocio via Galilei/ attraversamento assente					
	3- Realizzare attraversamento più asfaltatura banchina	-	-	1	forfait	5.000,00
3	Da via Galilei a via Da Vinci/ assenza percorso					
	4- Segnaletica per strada a priorità ciclopedonale con limite 30 km/h	-	-	1	forfait	2.000,00
4	Incrocio via Da Vinci/ assenza raccordo con marciapiede					
	5- Realizzazione scivolo	-	-	1	forfait	2.000,00
	6- zebrature	-	-	1	forfait	1.200,00
5	Da Don Berti a strada provinciale/ inclinazione passi carrai e sconnessioni lungo il percorso					
	7- demolizione e rifacimento pavimentazione in 4 punti	-	-	4	1500,00	6.000,00
	SOMMA					19.800,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		3.960,00
	TOTALE					**23.760,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

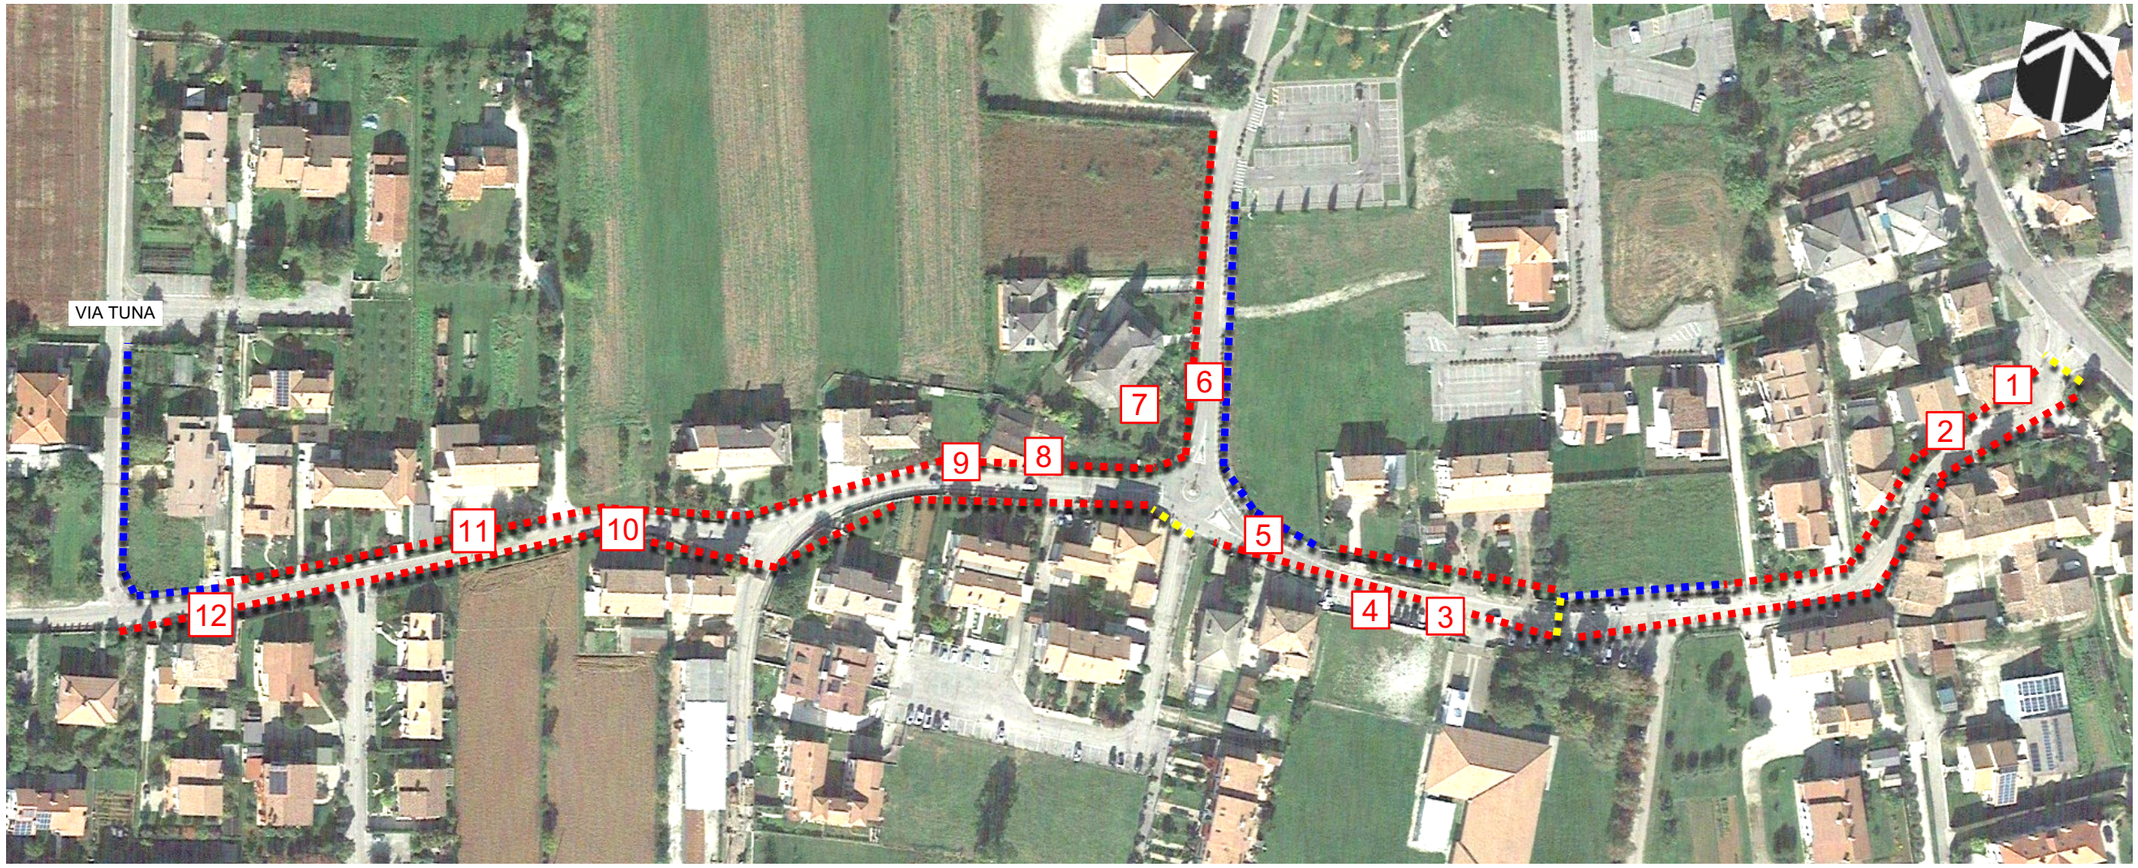

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Da Sud vicino al deposito comunale, inizio via/ percorso assente

2



Da Hub vaccinale/ assenza percorso

3



da rotonda/ assenza percorso

4




Rotonda incrocio con via Chiesa/ assenza percorso e scollegati

5	6	7
		
Dopo la rotonda/ marciapiede degradato ed usato come parcheggio	Incrocio via Loreggia fino traversa di via malombra/ assenza percorso per 25m	Da laterale via Malombra a via Tuna/ sconnessioni

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da Sud vicino al deposito comunale, inizio via/ percorso assente					
	1- Segnaletica street-print con rifacimento tappeto d'usura	60	mq	1	50,00	3.000,00
	2- Completamento asfaltatura banchina	-	-	1	forfait	1.600,00
2	Da Hub vaccinale/ assenza percorso					
	3- Realizzare marciapiede a raso, raso muro, con ricollocamento stalli	60	mq	1	50,00	3.000,00
	4- Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli	-	-	1	forfait	450,00
3	da rotonda/ assenza percorso					
	5- Ricollocare attraversamento cancellando l'esistente	-	-	1	forfait	1.200,00
4	Rotonda incrocio con via Chiesa/ assenza percorso e scollegati					
	6- Asfaltatura	30	m	1	50	1.500,00
	7- Colorazione tipo street-print	40	mq	1	50	2.000,00
5	Dopo la rotonda/ marciapiede degradato ed usato come parcheggio					
	8- Installare paletti	-	-	8	110,00	880,00
	9- Rifacimento tappeto d'usura	40	mq	1	50,00	800,00
6	Incrocio via Loreggia fino traversa di via malombra/ assenza percorso per 25m					
	10- Realizzare marciapiede 50m	50	mq	1	160,00	8.000,00
	11- Attraversamento incrocio via Loreggia	-	-	1	forfait (compreso abbassamento marciapiede	1.500,00
7	Da laterale via Malombra a via Tuna/ sconnessioni					
	12- Rifacimento tappeto d'usura	80	mq	1	20,00	1.600,00
	SOMMA					25.530,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		5.106,00
	TOTALE					**30.636,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

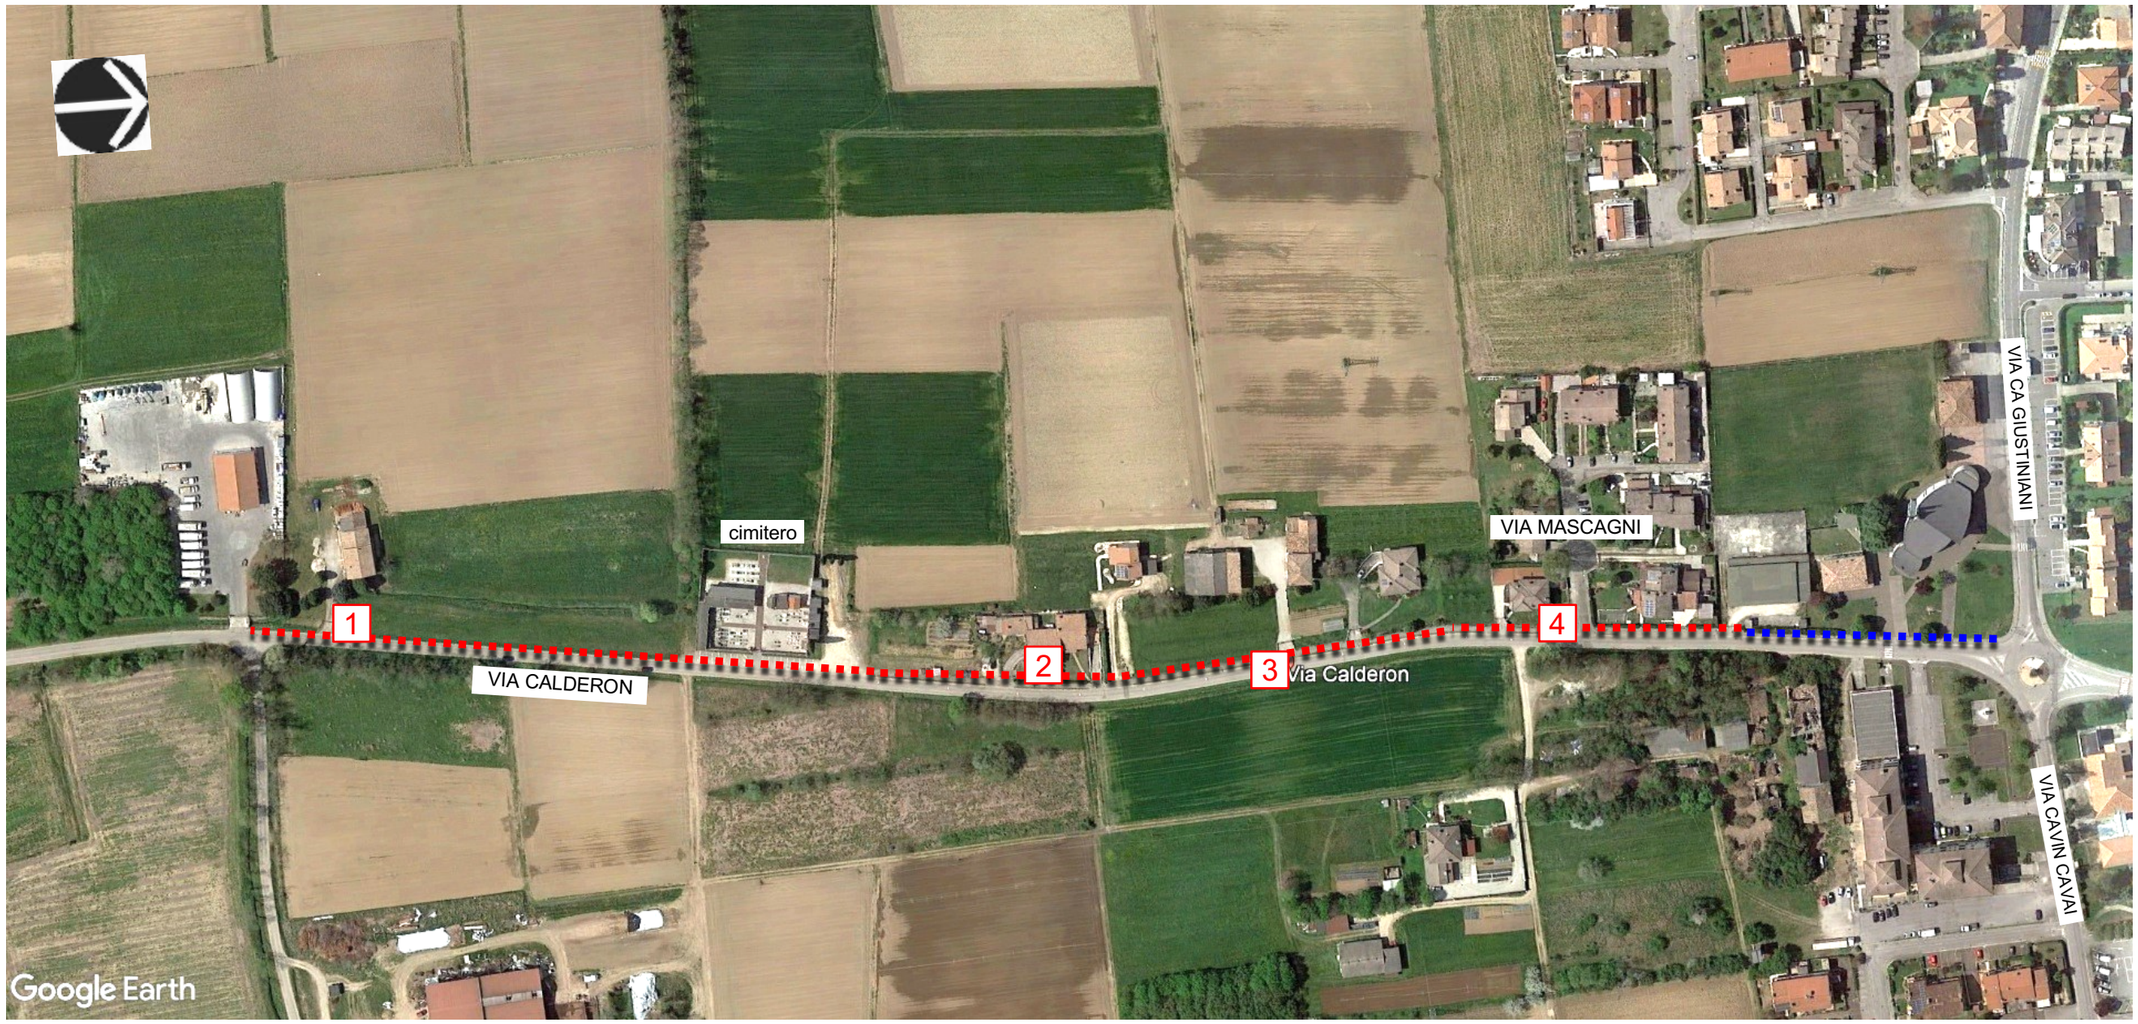

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Da cimitero di Villa d'Asolo i primi 20m/ assenza marciapiede

2



Da cimitero/ puntuali sconnessioni

3



Incrocio via Mascagni/ assenza passaggio pedonale

4



Dopo incrocio/ percorso interrotto

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da cimitero di Villa d'Asolo i primi 20m/ assenza marciapiede 1- Completamento del marciapiede a raso	20	m	1	150,00	3.000,00
2	Da cimitero/ puntuali sconnessioni 2- Rifacimento tappeto usura asfalto	50	mq	1	20,00	1.000,00
3	Incrocio via Mascagni/ assenza passaggio pedonale 3- Segnaletica orizzontale: zebrature	-	-	1	800,00	800,00
4	Dopo incrocio/ percorso interrotto 4- Segnaletica parcheggio in linea e percorso pedonale	-	-	1	forfait	400,00
	SOMMA					5.200,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		1.040,00
	TOTALE					**6.240,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Dalla rotonda a via Vivaldi/ percorso sconnesso

2



Da via Vivaldi, lato destro

3




Da via Vivaldi, lato sinistro

4  Fine via/ assenza continuità percorso	5  Area verde adiacente alla rotonda/ scarsa accessibilità del percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
Da rotonda a via Vivaldi/ percorso sconnesso					
1- Realizzazione scivolo in cls	-	-	1	1500,00	1.500,00
2- Demolizione rampa e segnaletica per percorso pedonale	-	-	1	1500,00	1.500,00
3- Realizzazione segnaletica	-	-	1	500,00	500,00
Da via Vivaldi, lato destro					
4- Realizzazione scivoli frontali in cls	-	-	6	1200,00	7.200,00
5- Segnaletica orizzontale: zebrature	-	-	3	800,00	2.400,00
6- Rifacimento manto d'usura asfalto	30	mq	1	20,00	600,00
Da via Vivaldi, lato sinistro					
7- asfaltatura per sconnessioni 50mq	50	mq	1	20,00	1.000,00
Fine via/ assenza continuità					
8- Realizzazione attraversamento pedonale per collegamento percorso lato sinistro/ destro	-	-	1	1500,00	1.500,00
Area verde adiacente alla rotonda/ scarsa accessibilità percorso					
9- Realizzazione vialetto larghezza minima 1,5m	45	mq	1	80,00	3.600,00
SOMMA					19.800,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		3.960,00
TOTALE					**23.760,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

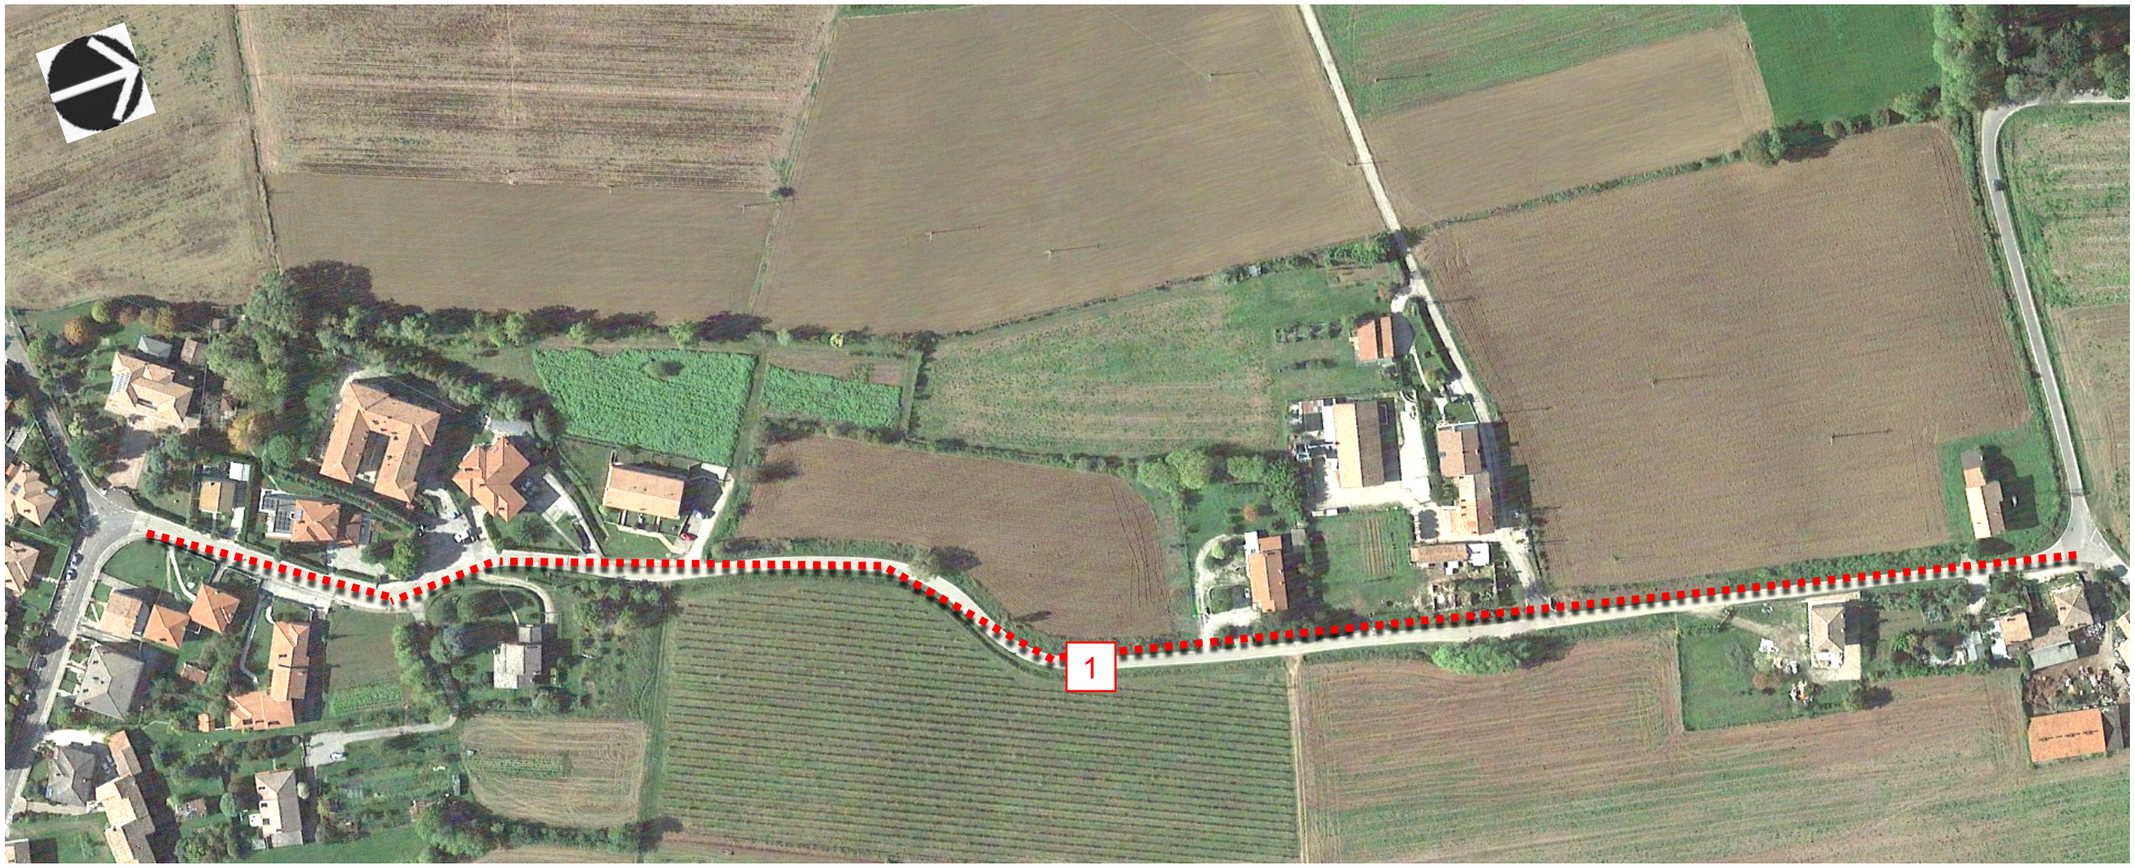

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1



Lungo tutta la strada/ assenza percorso pedonale protetto

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutta la via / assenza percorso 1- Segnaletica per introduzione limite velocità (20 km/h) e installazione dossi di rallentamento	-	-	forfait	forfait	6.000,00
	SOMMA					6.000,00
				25%		1.500,00
	TOTALE					**7.500,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1


B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1	2	3
		
Da ponte a piazzetta/ assenza percorso	Da piazzetta a fermata bus/ assenza percorso	da seconda fermata a piazzetta Fantinel/ assenza percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da ponte a piazzetta/ assenza percorso					
	1- Street-print percorso	50	mq	1	50,00	2.500,00
2	Da piazzetta a fermata bus/ assenza percorso					
	2- Riconfigurare senso di marcia all'incrocio	-	-	1	-	-
	3- Street-print	50	mq	1	50,00	2.500,00
	4- Zebrature	-	-	1	1200,00	1.200,00
	5- Rifacimento fermata a norma	-	-	1	forfait	4000,00
3	da seconda fermata a piazzetta Fantinel/ assenza percorso					
	6- Zebratura	-	-	1	800,00	800,00
	7- Rampa di collegamento a percorso già esistente	-	-	1	forfait	6.000,00
4	da piazzetta Fantinel a parco / assenza percorso					
	8- Vialetto	15	m	1	120,00	1.800,00
	9- 2 rampe per aggiustare inclinazione ponte	-	-	2	1700,00	3.400,00
	SOMMA					22.200,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		4.440,00
	TOTALE					**26.640,00**

A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

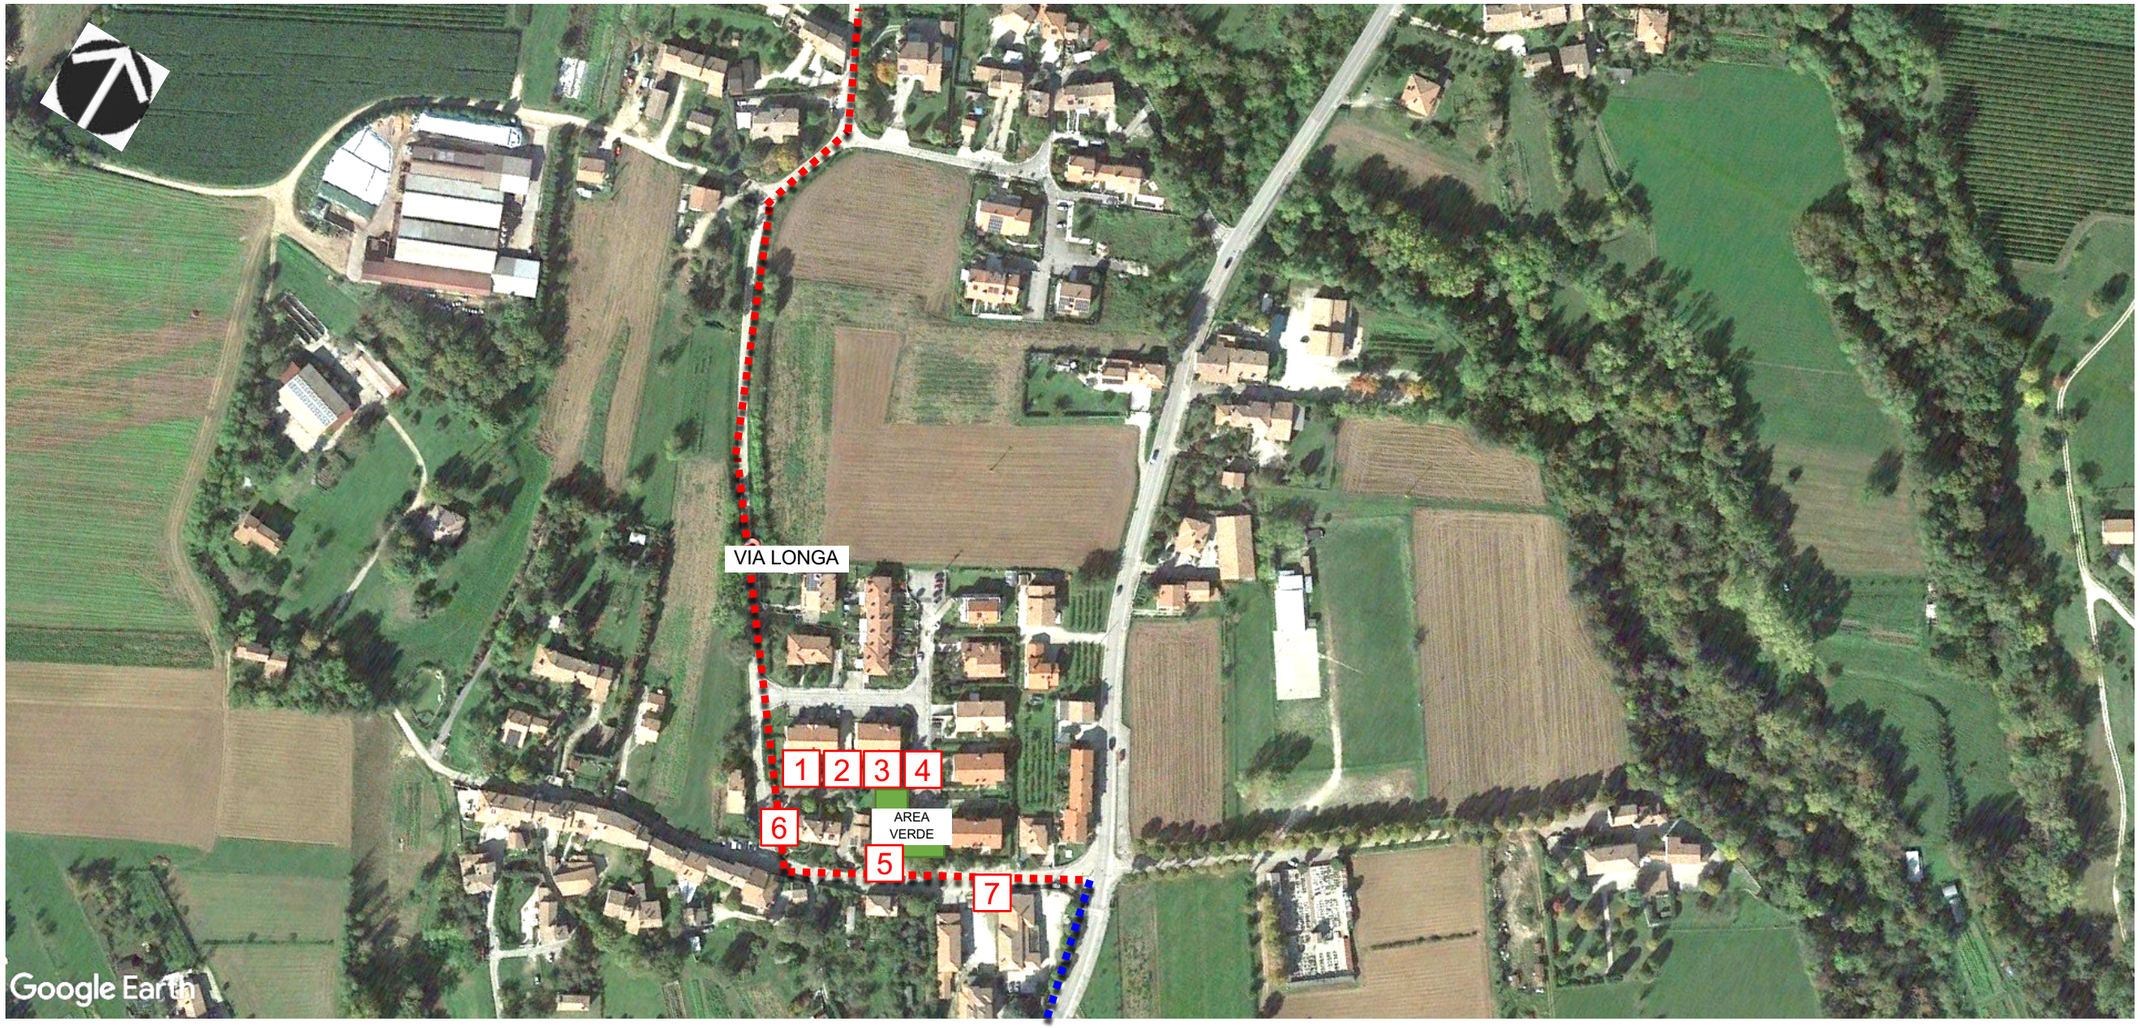

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1	2	3
		
Area giochi/ inaccessibile ed impraticabile	Area giochi/ inaccessibile ed impraticabile	Via Longa/ assenza percorso

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Area giochi/ inaccessibile ed impraticabile					
	1- Pavimentazione vialetto	20	m	1	80,00	1.600,00
	2- Riconfigurare zona parcheggio per area giochi	-	-	-	-	-
	3- Installazione tappeto antitrauma in corrispondenza dei giochi	100	mq	1	50,00	5.000,00
	4- Installazione paletti parapedonali per delimitare l'area 'parcheggio	-	-	8	110,00	880,00
	5- Installazione staccionata sul bordo del declivio per evitare pericolo caduta	50	m	1	50,00	800,00
2	Via Longa/ assenza percorso					
	6- Segnaletica per inserimento limite velocità 30 km/h	-	-	-	-	-
	7- Segnaletica per realizzazione percorso pedonale a raso da ex-scuola a via longa compresa	50	m	1	40,00	2.000,00
	SOMMA					10.280,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		2.056,00
	TOTALE					**12.336,00**